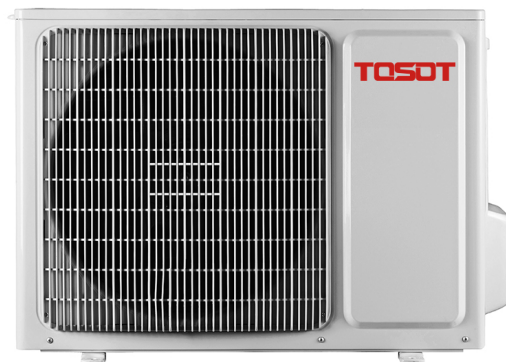


ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

TOSOT***Інверторна серія Smart Wi-Fi PLUS******Білий колір******Моделі:******GS-07DW-N******GS-09DW-N******GS-12DW-N******GS-18DW-N******GS-24DW-N***

Кондиціонер бізнес-класу серії Smart Wi-Fi PLUS

Модель			GS-07DW-N	GS-09DW-N	GS-12DW-N	GS-18DW-N	GS-24DW-N
Продуктивність	холод	кВт	2.15 (0.65-2.50)	2.70 (0.50-2.90)	3.30 (1.00-3.70)	5.65 (1.80-5.90)	6.16 (1.80-6.40)
	тепло	кВт	2.25 (0.70-2.50)	2.70 (0.43-2.95)	3.30 (0.90-3.70)	5.95 (1.50-6.30)	6.45 (1.60-6.60)
Джерело електроживлення			~ 220-240В/50Гц/1Ф				
Номінальна потужність	холод	кВт	0.665 (0.22-0.86)	0.835 (0.195-0.98)	1.025 (0.29-1.40)	1.54 (0.26-2.30)	1.76 (0.16-2.50)
	тепло	кВт	0.60 (0.23-0.74)	0.72 (0.153-0.92)	0.91 (0.245-1.05)	1.55 (0.32-2.30)	1.86 (0.20-2.60)
Сезонна		SEER	3	4.2	4.6	4.6	4.6
енергоефективність		SCOP	2.7	3.1	4.0	4.0	4.0
Енергоефективність		EER	3.23	3.23	3.22	3.2	3.18
Енергоефективність		COP	3.75	3.75	3.62	3.61	3.60
Повітропродуктивність		м³/год	550	550	550	880	950
Рівень шуму	вн. блок (м/с/мак)	дБ(А)	20/23/26/30/34	20/23/26/30/38	21/24/28/33/38	31/36/37/40/42/44	30/34/38/40/45/48
	нар. блок	дБ(А)	50	50	51	55	57
Тип холодоагенту			R32				
Габаритні розміри	вн. блок	мм	864x270x210	864x270x210	864x270x210	890X300X220	970X300X225
	зовн. блок	мм	660x482x240	660x482x240	660x482x240	886X585X338	955X700X396
Вага	вн. блок	кг	7.7	8.3	8.4	10	13.5
	зовн. блок	кг	20.5	20.5	22	34	46
Тип компресора			інверторний роторний				
Осушення		л/год	0.60	0.80	1.40	1.80	1.80
Температурний діапазон	холод	°C	+18 ... +50				
	тепло		-15 ... +32				
Вага холодоагенту		кг	0.58	0.60	0.60	0.77	1.30
Діаметр жидкостной магістралі		мм/дюйм	6.38/1/4"	6.38/1/4"	6.38/1/4"	6.38/1/4"	6.38/1/4"
Діаметр газової магістралі		мм/дюйм	9.53/3/8"	9.53/3/8"	9.53/3/8"	9.53/3/8"	15.88/5/8"
Максимальний перепад висоти магістралі			10	10	10	10	10
Максимальна довжина магістралі			15	15	15	20	25
Відстань між кріпленням			440	440	440	540	560

Характеристики

- Wi-Fi модуль
- Високоєфективний екологічний холодоагент R32
- I Feel
- Режим «Комфортного сну»
- Контроль напряму повітряного потоку
- Кнопка «TURBO»
- Ширококутні жалюзі для об'ємного потоку повітря
- Технологія інверторного управління
- Теплий старт
- Блокування кнопок на пульті Д/У
- Таймер
- Дисплей поточного часу
- Функція запам'ятовування поточних налаштувань
- «Вольт-контроль» - система низьковольтного старту
- Система самодіагностики
- Знімна панель, що миється
- Світлодіодний дисплей
- Низькотемпературний старт
- Система автоматичного самоочищення
- Технологія «Інтелектуального розморожування»
- Технологія осушення повітря без зниження температури
- Світлодіодне відображення поточних режимів роботи
- Генератор іонів-фільтр Active Plasma Ion (API)
- Функція підтримування температури в приміщенні +8°C
- Температурний режим роботи -15 +50 °C

* Компанія «Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai» власник ТМ TOSOT, постійно працює над поліпшенням своєї продукції, тому інформація наведена в цьому посібнику, може бути змінена без попереднього повідомлення споживачів.